UCF形

止めねじ付き
円筒穴形

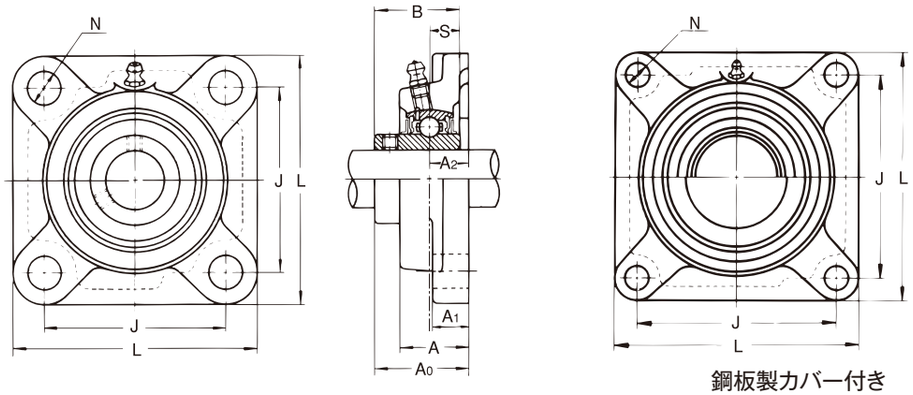

鋼板製カバー付き

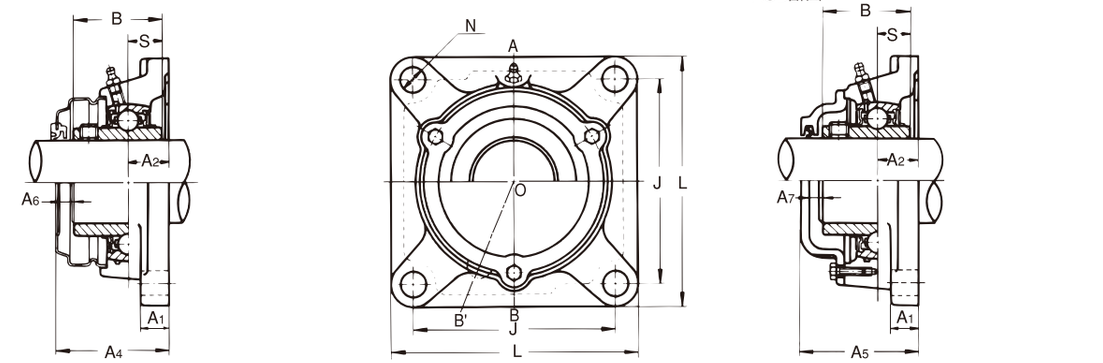

鋳鉄製カバー付き

断面AOB′:CUCF200C(CE)形
断面AOB :CUCF300C(CE)形

軸径:12~60mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B	S	A_4	A_5	A_6	A_7	取付けボルトの呼び
12	UCF201	86	25.5	64	12	12	15	33.3	31	12.7	43	46	8	6	M10
15	UCF202	86	25.5	64	12	12	15	33.3	31	12.7	43	46	8	6	M10
17	UCF203	86	25.5	64	12	12	15	33.3	31	12.7	43	46	8	6	M10
20	UCF204	86	25.5	64	12	12	15	33.3	31	12.7	43	46	8	6	M10
25	UCF205	95	27	70	12	14	16	35.8	34.1	14.3	47	51	9	9	M10
	UCFX05	108	30	83	12	13	18	40.2	38.1	15.9	50	—	8	—	M10
	UCF305	110	29	80	16	13	16	39	38	15	—	55	—	10	M14
30	UCF206	108	31	83	12	14	18	40.2	38.1	15.9	51	55	9	8	M10
	UCFX06	117	34	92	16	14	19	44.4	42.9	17.5	54	—	8	—	M14
	UCF306	125	32	95	16	15	18	44	43	17	—	60	—	10	M14
35	UCF207	117	34	92	14	16	19	44.4	42.9	17.5	54	59	8	8	M12
	UCFX07	130	38	102	16	14	21	51.2	49.2	19	63	—	10	—	M14
	UCF307	135	36	100	19	16	20	49	48	19	—	65	—	10	M16
40	UCF208	130	36	102	16	16	21	51.2	49.2	19	62	66	10	8	M14
	UCFX08	137	40	105	19	14	22	52.2	49.2	19	63	—	10	—	M16
	UCF308	150	40	112	19	17	23	56	52	19	—	73	—	11	M16
45	UCF209	137	38	105	16	18	22	52.2	49.2	19	63	67	10	8	M14
	UCFX09	143	40	111	19	14	23	55.6	51.6	19	67	—	9	—	M16
	UCF309	160	44	125	19	18	25	60	57	22	—	78	—	12	M16
50	UCF210	143	40	111	16	18	22	54.6	51.6	19	66	71	9	10	M14
	UCFX10	162	44	130	19	20	26	59.4	55.6	22.2	70	—	9	—	M16
	UCF310	175	48	132	23	19	28	67	61	22	—	85	—	12	M20
55	UCF211	162	43	130	19	20	25	58.4	55.6	22.2	69	75	9	10	M16
	UCFX11	175	49	143	19	20	29	68.7	65.1	25.4	79	—	9	—	M16
	UCF311	185	52	140	23	20	30	71	66	25	—	90	—	13	M20
60	UCF212	175	48	143	19	20	29	68.7	65.1	25.4	80	86	10	11	M16
	UCFX12	187	59	149	19	21	34	73.7	65.1	25.4	86	—	11	—	M16
	UCF312	195	56	150	23	22	33	78	71	26	—	98	—	14	M20

呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	Cor	標準軸受箱の呼び番号	鋼板製カバー付きユニットの呼び番号 / 鋳鉄製カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付カバー(軸端カバー)		ユニットの質量(kg) 標準	鋼板製カバー付き	鋳鉄製カバー付き
UC201	12.8	6.6	F204	UCF201C(E)	CUCF201C(CE)	0.63	0.66	1.0
UC202	12.8	6.6	F204	UCF202C(E)	CUCF202C(CE)	0.61	0.64	1.0
UC203	12.8	6.6	F204	UCF203C(E)	CUCF203C(CE)	0.60	0.63	1.0
UC204	12.8	6.6	F204	UCF204C(E)	CUCF204C(CE)	0.58	0.61	1.0
UC205	14	7.9	F205	UCF205C(E)	CUCF205C(CE)	0.72	0.76	0.93
UCX05	19.6	11.3	FX05	※UCFX05C(E)	—	1.1	1.2	—
UC305	21.3	10.9	F305	—	※CUCF305C(CE)	1.2	—	1.6
UC206	19.6	11.3	F206	UCF206C(E)	CUCF206C(CE)	1.01	1.11	1.6
UCX06	25.9	15.4	FX06	※UCFX06C(E)	—	1.4	1.5	—
UC306	26.8	15	F306	—	CUCF306C(CE)	1.7	—	2.1
UC207	25.9	15.4	F207	UCF207C(E)	CUCF207C(CE)	1.38	1.48	1.82
UCX07	29.3	17.9	FX07	※UCFX07C(E)	—	1.8	1.9	—
UC307	33.5	19.2	F307	—	CUCF307C(CE)	2.1	—	2.6
UC208	29.3	17.9	F208	UCF208C(E)	CUCF208C(CE)	1.77	1.87	2.7
UCX08	33	20.5	FX08	※UCFX08C(E)	—	1.8	1.9	—
UC308	40.5	23.9	F308	—	CUCF308C(CE)	2.89	—	3.4
UC209	33	20.5	F209	UCF209C(E)	CUCF209C(CE)	2.07	2.17	2.65
UCX09	35.5	23.2	FX09	※UCFX09C(E)	—	2.4	2.5	—
UC309	51.5	29.5	F309	—	CUCF309C(CE)	3.6	—	4.3
UC210	35.5	23.2	F210	UCF210C(E)	CUCF210C(CE)	2.36	2.46	2.87
UCX10	43	29.4	FX10	※UCFX10C(E)	—	3.6	3.8	—
UC310	61.5	38.2	F310	—	CUCF310C(CE)	4.7	—	5.5
UC211	43	29.4	F211	UCF211C(E)	CUCF211C(CE)	3.4	3.6	4.6
UCX11	52.5	36.1	FX11	※UCFX11C(E)	—	4.5	4.7	—
UC311	71.5	44.8	F311	—	CUCF311C(CE)	5.05	—	6.7
UC212	52.5	36.1	F212	UCF212C(E)	CUCF212C(CE)	4.02	4.22	5.9
UCX12	57.5	40	FX12	※UCFX12C(E)	—	5.3	5.6	—
UC312	81.5	52	F312	—	CUCF312C(CE)	6.54	—	7.7

備考 1. ※印のユニットをご採用の場合は、ASAHI にご相談ください。
2. 適用軸受の主要寸法は152ページに示す。
3. グリースニップルは、を1/4−28UNFとしている。
4. 軸径インチ寸法のものは168ページに示す。

5. 「カバー付きユニットの呼び番号例」

鋼板製カバー付き { ゴムシール付きカバー:UCF210C / 軸端カバー:UCF210E }
鋳鉄製カバー付き { ゴムシール付きカバー:CUCF210C / 軸端カバー:CUCF210CE }