角フランジ形 ユニット

UCF形

止めねじ付き
円筒穴形

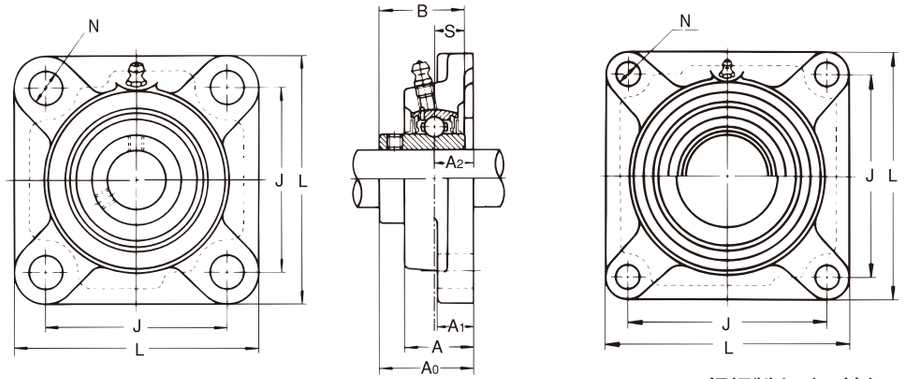

鋼板製カバー付き

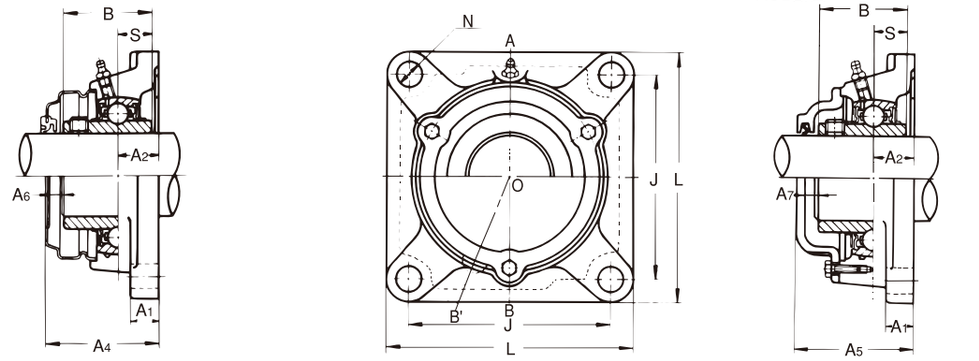

鋳鉄製カバー付き　断面AOB′:CUCF200C(CE)形
断面AOB :CUCF300C(CE)形

軸径:65～140mm

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法(mm) L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B	S	A_4	A_5	A_6	A_7	取付けボルトの呼び
65	UCF213	187	50	149	19	20	30	69.7	65.1	25.4	81	89	10	13	M16
	UCFX13	187	59	149	19	21	34	78.4	74.6	30.2	—	—	—	—	M16
	UCF313	208	58	166	23	22	33	78	75	30	—	103	—	17	M20
70	UCF214	193	54	152	19	24	31	75.4	74.6	30.2	—	98	—	16	M16
	UCFX14	197	60	152	23	24	37	81.5	77.8	33.3	—	—	—	—	M20
	UCF314	226	61	178	25	25	36	81	78	33	—	106	—	17	M22
75	UCF215	200	56	159	19	24	34	78.5	77.8	33.3	—	102	—	17	M16
	UCFX15	197	68	152	23	24	40	89.3	82.6	33.3	—	—	—	—	M20
	UCF315	236	66	184	25	25	39	89	82	32	—	114	—	17	M22
80	UCF216	208	58	165	23	24	34	83.3	82.6	33.3	—	107	—	15	M20
	UCFX16	214	70	171	23	24	40	91.6	85.7	34.1	—	—	—	—	M20
	UCF316	250	68	196	31	27	38	90	86	34	—	115	—	17	M27
85	UCF217	220	63	175	23	26	36	87.6	85.7	34.1	—	111	—	16	M20
	UCFX17	214	70	171	23	24	40	96.3	96	39.7	—	—	—	—	M20
	UCF317	260	74	204	31	27	44	100	96	40	—	126	—	18	M27
90	UCF218	235	68	187	23	26	40	96.3	96	39.7	—	122	—	17	M20
	UCFX18	214	76	171	23	24	45	106.1	104	42.9	—	—	—	—	M20
	UCF318	280	76	216	35	30	44	100	96	40	—	128	—	20	M30
95	UCF319	290	94	228	35	30	59	121	103	41	—	149	—	20	M30
100	UCFX20	268	97	211	31	31	59	127.3	117.5	49.2	—	—	—	—	M27
	UCF320	310	94	242	38	32	59	125	108	42	—	154	—	21	M33
105	UCF321	310	94	242	38	32	59	127	112	44	—	156	—	21	M33
110	UCF322	340	96	266	41	35	60	131	117	46	—	165	—	26	M36
120	UCF324	370	110	290	41	40	65	140	126	51	—	175	—	25	M36
130	UCF326	410	115	320	41	45	65	146	135	54	—	180	—	24	M36
140	UCF328	450	125	350	41	55	75	161	145	59	—	195	—	24	M36

呼び番号	軸受 基本定格荷重(kN) Cr	Cor	標準軸受箱の呼び番号	鋼板製カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー(軸端カバー)	鋳鉄製カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー(軸端カバー)	ユニットの質量(kg) 標準	鋼板製カバー付き	鋳鉄製カバー付き
UC213	57.5	40	F213	UCF213C(E)	CUCF213C(CE)	4.98	5.28	6.34
UCX13	62	44	FX13	—	—	5.77	—	—
UC313	92.5	59.7	F313	—	CUCF313C(CE)	7.54	—	11.5
UC214	62	44	F214	—	CUCF214C(CE)	5.56	—	7.8
UCX14	66	48.2	FX14	—	—	7.06	—	—
UC314	104	68	F314	—	CUCF314C(CE)	9.32	—	12.1
UC215	66	48.2	F215	—	CUCF215C(CE)	6.22	—	8.06
UCX15	72.5	53	FX15	—	—	7.64	—	—
UC315	114	76.9	F315	—	CUCF315C(CE)	11.39	—	13.6
UC216	72.5	53	F216	—	CUCF216C(CE)	7.48	—	9.48
UCX16	83.5	61.8	FX16	—	—	10.2	—	—
UC316	123	86.4	F316	—	CUCF316C(CE)	12.62	—	15.9
UC217	83.5	61.8	F217	—	CUCF217C(CE)	8.77	—	11.8
UCX17	95.5	71.4	FX17	—	—	10.68	—	—
UC317	132	96.5	F317	—	CUCF317C(CE)	15.2	—	18.4
UC218	95.5	71.4	F218	—	CUCF218C(CE)	10.74	—	14.9
UCX18	109	81.6	FX18	—	—	10.6	—	—
UC318	143	107.2	F318	—	CUCF318C(CE)	18.29	—	21.5
UC319	153	118.4	F319	—	CUCF319C(CE)	20.7	—	24.2
UCX20	134	104.7	FX20	—	—	16.8	—	—
UC320	173	140.4	F320	—	CUCF320C(CE)	23.68	—	29.6
UC321	183	153.1	F321	—	CUCF321C(CE)	25.6	—	32.2
UC322	205	178.8	F322	—	CUCF322C(CE)	33.73	—	38.7
UC324	207	184.8	F324	—	CUCF324C(CE)	45.33	—	52.3
UC326	229	214.3	F326	—	CUCF326C(CE)	58.74	—	67.3
UC328	255	246	F328	—	CUCF328C(CE)	87.0	—	89.4

備考 1. 適用軸受の主要寸法は153ページに示す。
2. グリースニップルは、軸受の内径番号13以下を1/4−28UNF、軸受の内径番号14以上をPF1/8としている。
3. 軸径インチ寸法のものは169ページに示す。

4. 「カバー付きユニットの呼び番号例」

鋼板製カバー付き { ゴムシール付きカバー:UCF213C / 軸端カバー:UCF213E }
鋳鉄製カバー付き { ゴムシール付きカバー:CUCF213C / 軸端カバー:CUCF213CE }