ひしフランジ形ユニット
MBNFL200V

図3 2-N

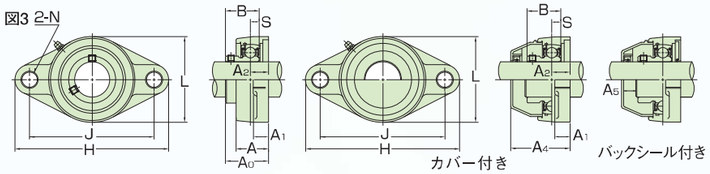

カバー付き　バックシール付き

表10

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法 (mm)												取付けボルトの呼び
		H	J	A2	A1	A	N	L	A0	B	S	A4	A5	
20	MBNFL204V	114	90	15	11.4	26.5	11	64.8	32.7	24.7	7	47	12	M10
25	MBNFL205V	130	99	17	13.5	29.1	11	70	36.5	27	7.5	52	12	M10
30	MBNFL206V	148	117	19	13.3	30.5	11	80	41.3	30.3	8	58	14	M10
35	MBNFL207V	163	130	18	16.1	32.8	13	90	42.4	32.9	8.5	62	17	M12
40	MBNFL208V	175	144	21.5	20	37.5	14	100	48	35.5	9	71	21	M12

軸径 (mm)	軸受 呼び番号	軸受 基本定格荷重 (kN) Cr	軸受 基本定格荷重 (kN) Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー	カバー付きユニットの呼び番号 軸端カバー	ユニットの質量 (kg) 標準	ユニットの質量 (kg) カバー付き
20	MB4V	10.9	5.3	NFL204	MBNFL204VC	MBNFL204VE	0.19	0.21
25	MB5V	11.9	6.3	NFL205	MBNFL205VC	MBNFL205VE	0.27	0.29
30	MB6V	16.7	9	NFL206	MBNFL206VC	MBNFL206VE	0.38	0.40
35	MB7V	22	12.3	NFL207	MBNFL207VC	MBNFL207VE	0.55	0.58
40	MB8V	24.9	14.3	NFL208	MBNFL208VC	MBNFL208VE	0.74	0.77

備考：1.グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。2.食品機械用グリースを封入しています。
3.バックシールの取付けも可能ですので、ASAHIにご照会ください。
4.MUC200V形を組み込んだユニットも製作できますのでASAHIにご照会ください。ただし調心角度によっては給油不可となります。

ひしフランジ形ユニット
MBFBL200V

図4

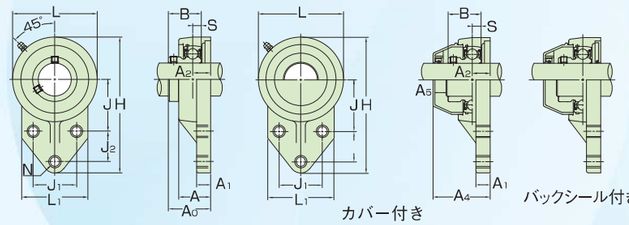

カバー付き　バックシール付き

表11

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法 (mm)														取付けボルトの呼び
		H	L	J	J1	J2	A1	A	N	L1	A2	A0	B	S	A4	A5	
20	MBFBL204V	108	63.5	42.9	38.1	22.2	11.4	25.5	10.7	62	15.4	33.1	24.7	7	46	10	M10
25	MBFBL205V	120.6	70	46	41.3	28.6	11.4	34	10.7	63.5	21.8	41.3	27	7.5	57	13	M10
30	MBFBL206V	138.5	83	52.4	47.6	31.8	13.3	32	10.7	76	19.3	41.6	30.3	8	59	15	M10
35	MBFBL207V	157	95	60.3	50.8	31.8	16.1	36.5	13.1	89	21.7	46.1	32.9	8.5	66	17	M12

軸径 (mm)	軸受 呼び番号	軸受 基本定格荷重 (kN) Cr	軸受 基本定格荷重 (kN) Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 ゴムシール付きカバー	カバー付きユニットの呼び番号 軸端カバー	ユニットの質量 (kg) 標準	ユニットの質量 (kg) カバー付き
20	MB4V	10.9	5.3	FBL204	MBFBL204VC	MBFBL204VE	0.21	0.23
25	MB5V	11.9	6.3	FBL205	MBFBL205VC	MBFBL205VE	0.27	0.29
30	MB6V	16.7	9	FBL206	MBFBL206VC	MBFBL206VE	0.4	0.42
35	MB7V	22	12.3	FBL207	MBFBL207VC	MBFBL207VE	0.56	0.59

備考：1.グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。2.食品機械用グリースを封入しています。
3.バックシールの取付けも可能ですので、ASAHIにご照会ください。
4.MUC200V形を組み込んだユニットも製作できますのでASAHIにご照会ください。ただし調心角度によっては給油不可となります。
5.寸法は、鋳鉄シリーズと異なりますので、ご注意願います。

ハンガー形ユニット
MBHPL200V

図5

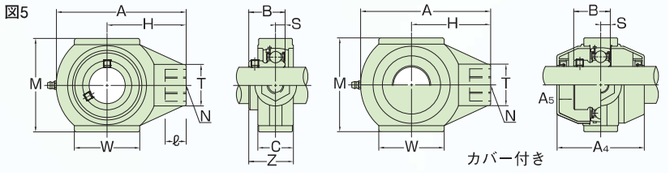

カバー付き

表12

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法 (mm)												
		A	M	C	H	T	W	B	S	Z	N	ℓ	A4	A5
20	MBHPL204V	99	65	27.5	64	36	46	24.7	7	31.5	M16×2	21	69	14
25	MBHPL205V	99	74	27.5	64	36	46	27	7.5	33.3	M16×2	21	72	14
30	MBHPL206V	125	90	34	76	40	63.5	30.3	8	39.3	M16×2	21	87	19
35	MBHPL207V	125	90	34	76	40	63.5	32.9	8.5	41.4	M16×2	21	91	18
40	MBHPL208V	140	100	34	85	40	80	35.5	9	43.5	M16×2	21	102	22

軸径 (mm)	軸受 呼び番号	軸受 基本定格荷重 (kN) Cr	軸受 基本定格荷重 (kN) Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付きカバー	カバー付きユニットの呼び番号 片側軸端カバー	ユニットの質量 (kg) 標準	ユニットの質量 (kg) カバー付き
20	MB4V	10.9	5.3	HPL204	MBHPL204VC	MBHPL204VE	0.31	0.34
25	MB5V	11.9	6.3	HPL205	MBHPL205VC	MBHPL205VE	0.37	0.40
30	MB6V	16.7	9	HPL206	MBHPL206VC	MBHPL206VE	0.49	0.53
35	MB7V	22	12.3	HPL207	MBHPL207VC	MBHPL207VE	0.70	0.75
40	MB8V	24.9	14.3	HPL208	MBHPL208VC	MBHPL208VE	0.82	0.88

備考：1.グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。
2.食品機械用グリースを封入しています。
3.MUC200V形を組み込んだユニットも製作できますのでASAHIにご照会ください。ただし調心角度によっては給油不可となります。

テークアップ形ユニット
MBTPL200V

図6

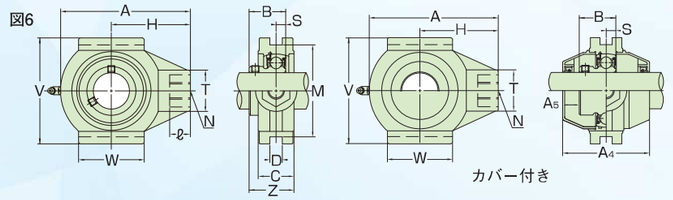

カバー付き

表13

軸径 (mm)	ユニットの呼び番号	主要寸法 (mm)														
		A	C	C	D	H	M	T	W	B	S	Z	N	ℓ	A4	A5
20	MBTPL204V	99	89	27.5	12	64	76	36	46	24.7	7	31.5	M16×2	21	69	14
25	MBTPL205V	99	89	27.5	12	64	76	36	46	27	7.5	33.3	M16×2	21	72	14
30	MBTPL206V	125	102.5	34	12	76	89	40	63.5	30.3	8	39.6	M16×2	21	87	19
35	MBTPL207V	125	102.5	34	12	76	89	40	63.5	32.9	8.5	41.7	M16×2	21	91	18
40	MBTPL208V	140	114	34	16	85	102	40	80	35.5	9	43.8	M16×2	21	102	22

軸径 (mm)	軸受 呼び番号	軸受 基本定格荷重 (kN) Cr	軸受 基本定格荷重 (kN) Cor	軸受箱の呼び番号	カバー付きユニットの呼び番号 両側共ゴムシール付きカバー	カバー付きユニットの呼び番号 片側軸端カバー	ユニットの質量 (kg) 標準	ユニットの質量 (kg) カバー付き
20	MB4V	10.9	5.3	TPL204	MBTPL204VC	MBTPL204VE	0.31	0.34
25	MB5V	11.9	6.3	TPL205	MBTPL205VC	MBTPL205VE	0.37	0.40
30	MB6V	16.7	9	TPL206	MBTPL206VC	MBTPL206VE	0.49	0.53
35	MB7V	22	12.3	TPL207	MBTPL207VC	MBTPL207VE	0.70	0.75
40	MB8V	24.9	14.3	TPL208	MBTPL208VC	MBTPL208VE	0.82	0.88

備考：1.グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。
2.食品機械用グリースを封入しています。
3.MUC200V形を組み込んだユニットも製作できますのでASAHIにご照会ください。ただし調心角度によっては給油不可となります。