


ピロー形 ユニット
アルミシリーズ
MUCAP200V-J形


止めねじ付き
円筒穴形

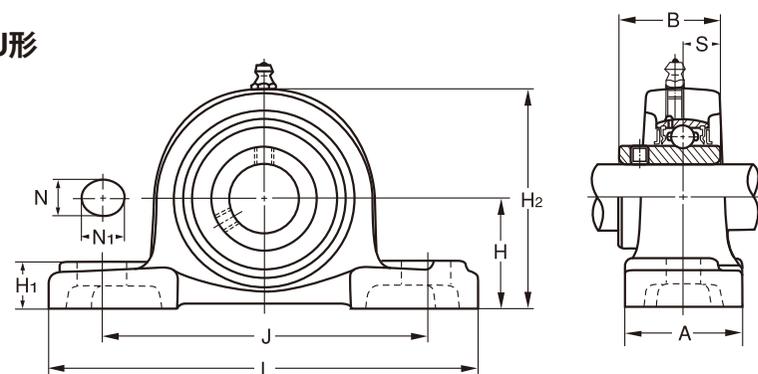

軸径: 12~40mm

軸径 (mm)	ユニットの 呼び番号	主要寸法 (mm)												取付け ボルトの 呼び
		H	L	A	J	N	N ₁	H ₁	H ₂	B	S	A ₄	A ₆	
20	MUCAP204V-J	33.3	127	38	95	13	19	15	65	31	12.7	56	8	M10
25	MUCAP205V-J	36.5	140	38	105	13	16	16	70	34.1	14.3	63	10	M10
30	MUCAP206V-J	42.9	165	48	121	17	21	18	83	38.1	15.9	65	9	M14
35	MUCAP207V-J	47.6	167	48	127	17	21	19	94	42.9	17.5	70	8	M14
40	MUCAP208V-J	49.2	184	54	137	17	25	19	100	49.2	19	82	10	M14

- 備考
- 適用軸受の主要寸法は、166ページに示す。
 - グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。
 - 「カバー付きユニットの呼び番号例」 両側共ゴムシール付きカバー: MUCAP205VC-J
片側軸端カバー: MUCAP205VE-J
 - 軸受箱球状軸受座直径の寸法精度は、中間ばめ用Jを適用している。

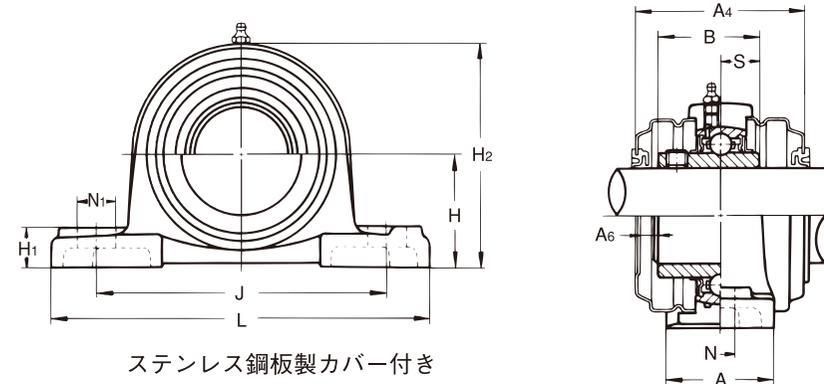

ステンレス鋼板製カバー付き

呼び番号	軸 受		軸受箱の呼び番号		鋼板製カバー付き ユニットの呼び番号	ユニットの質量 (kg)	
	基本定格荷重 (kN)		標 準	鋼板製カバー 付 用	両側共ゴムシール付きカバー (片側軸端カバー)	標 準	鋼板製 カバー付き
	Cr	Cor					
MUC204V	10.9	5.3	AP204J	AP204C-J	MUCAP204VC(E)-J	0.34	0.36
MUC205V	11.9	6.3	AP205J	AP205C-J	MUCAP205VC(E)-J	0.41	0.43
MUC206V	16.7	9	AP206J	AP206C-J	MUCAP206VC(E)-J	0.65	0.67
MUC207V	22	12.3	AP207J	AP207C-J	MUCAP207VC(E)-J	0.88	0.91
MUC208V	24.9	14.3	AP208J	AP208C-J	MUCAP208VC(E)-J	1.09	1.17